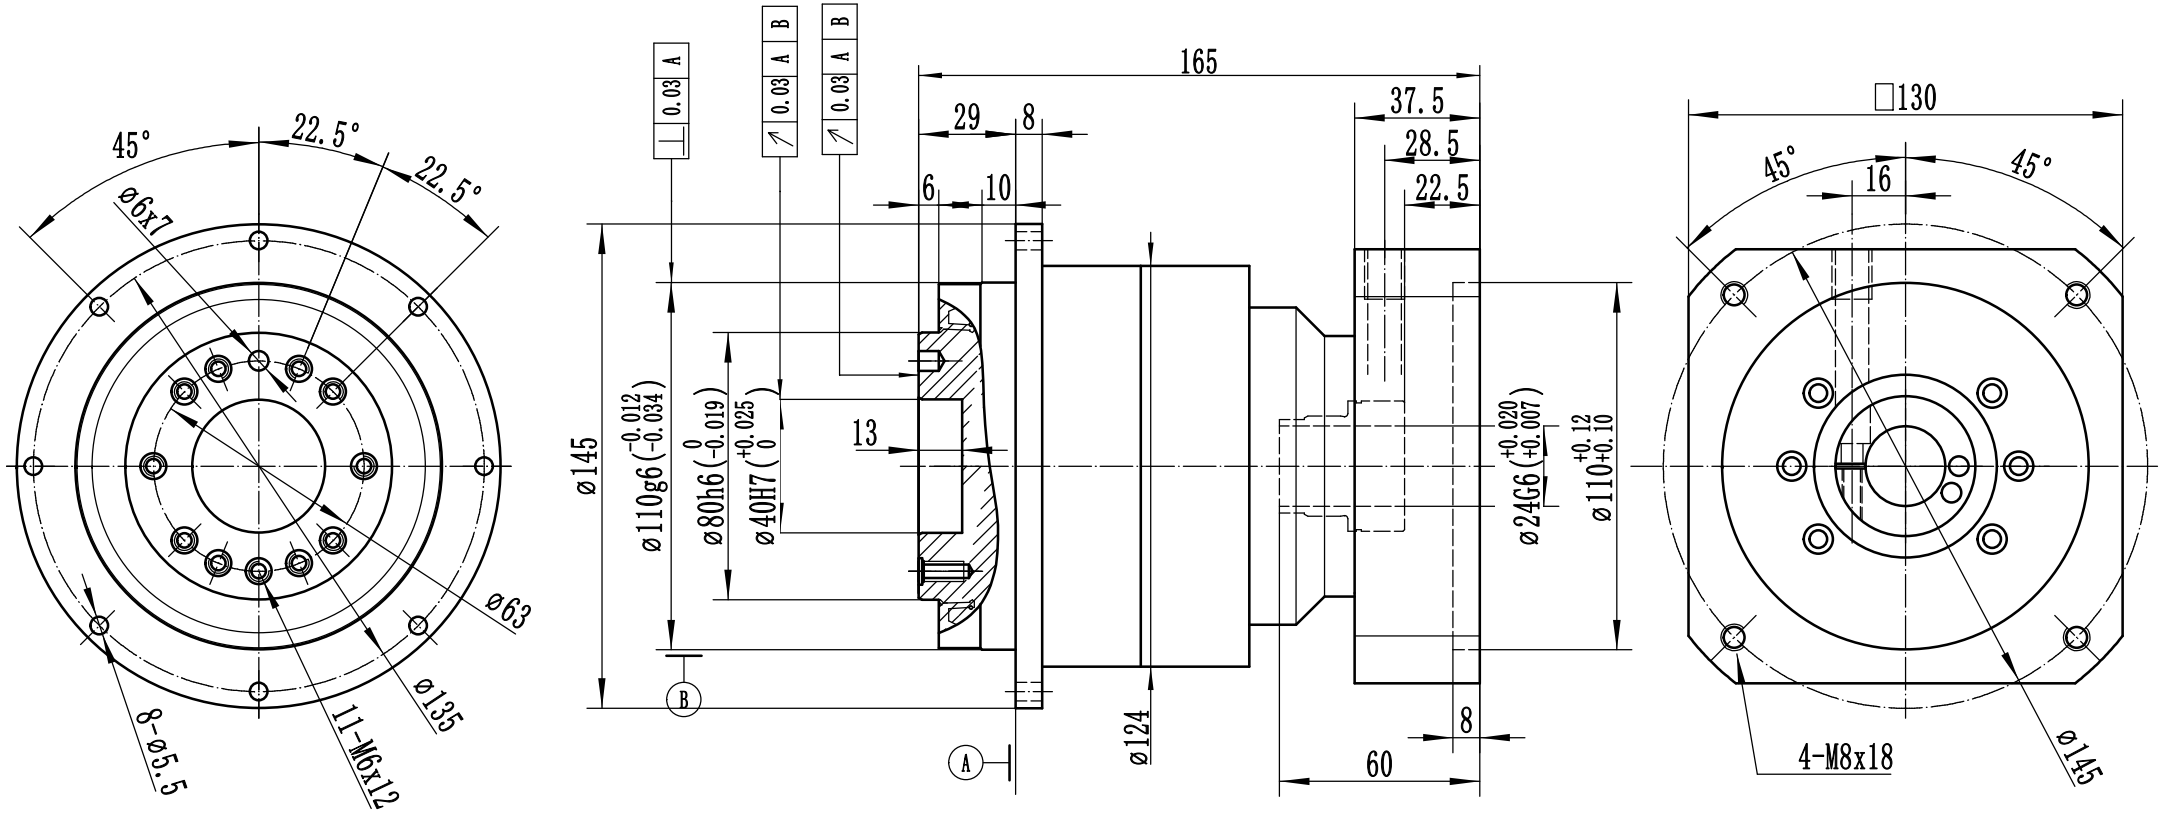
45°
22.5°
22.5°
ø6x7
ø63
ø135
8-ø5.5
11-M6x12
0.03 A
0.03 A B
0.03 A B
165
29
8
6
10
37.5
28.5
22.5
13
ø145
ø110g6 (-0.012 -0.034)
ø80h6 (0 -0.019)
ø40H7 (+0.025 0)
ø24G6 (+0.020 +0.007)
ø110 +0.12 +0.10
ø124
60
8
B
A
□130
45°
45°
16
4-M8x18
ø145