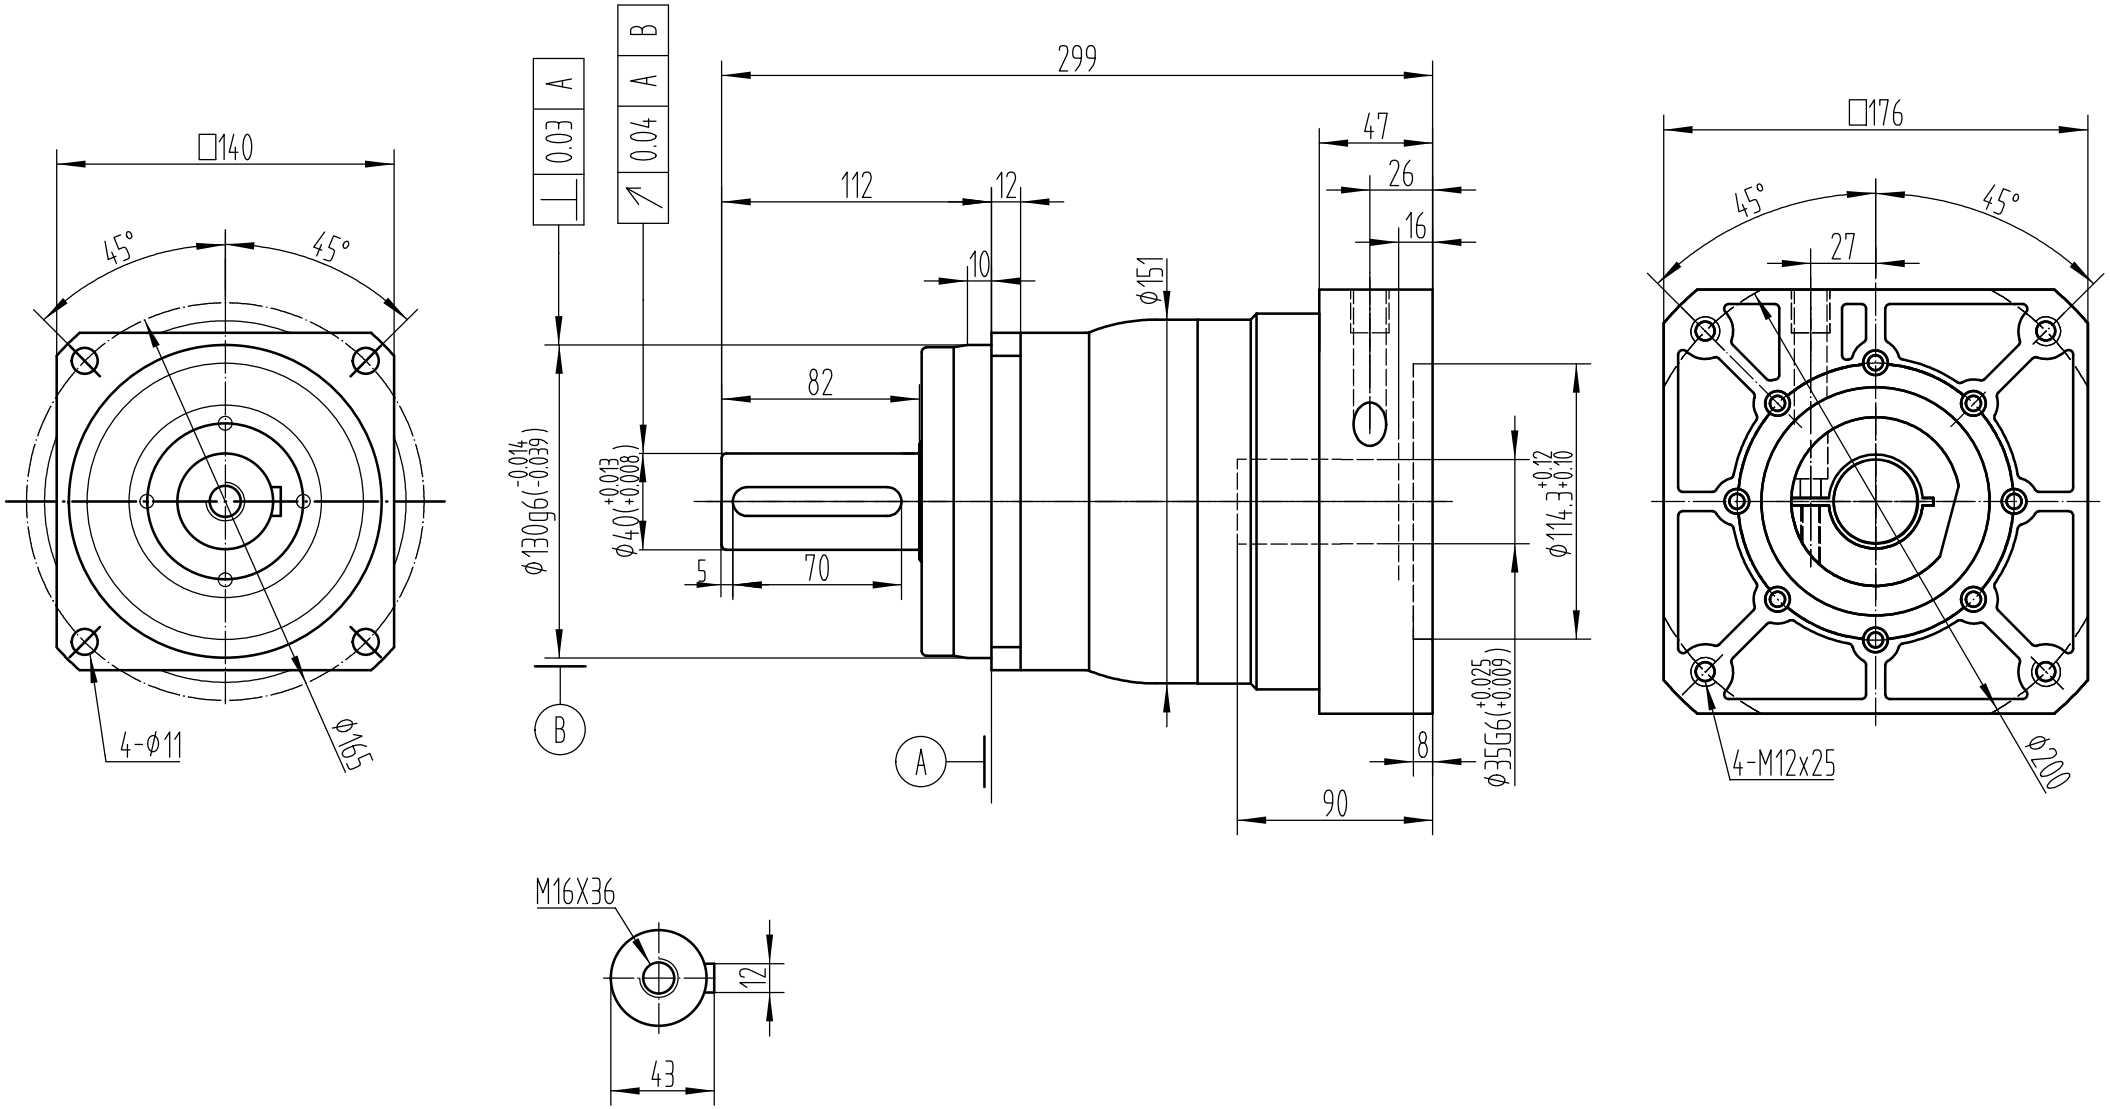
□140
45°
45°
4-Φ11
Φ165
⊥ 0.03 A
↗ 0.04 A B
299
112
12
10
82
5
70
Φ151
47
26
16
Φ130g6(-0.014 -0.039)
Φ40(+0.013 +0.008)
Φ114.3+0.12 +0.10
Φ35G6(+0.025 +0.009)
8
90
B
A
□176
45°
45°
27
4-M12x25
Φ200
M16X36
12
43